


R426 HOCHLEISTUNGS- SCHLEIFBAND



HOCHFLEXIBLES SCHLEIFBAND
AUF WEICHER POLYESTER-
BAUMWOLLUNTERLAGE

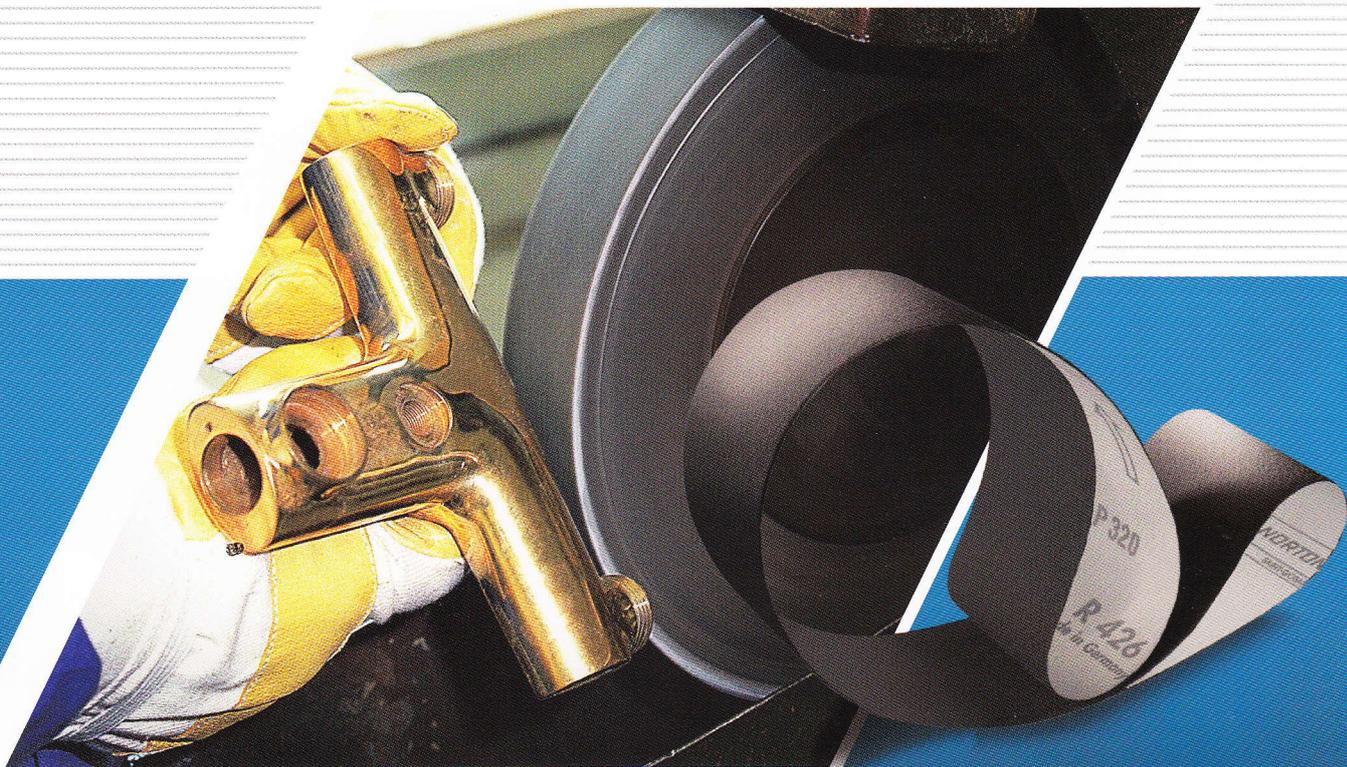


NORTON

SAINT-GOBAIN®

R426 HOCHLEISTUNGS- SCHLEIFBAND

Das R426 Schleifband mit scharfem Siliciumcarbid-Korn auf einer sehr flexiblen Poly-Baumwollunterlage wird zum Schleifen und Finishen von Metallen empfohlen. R426 Schleifbänder überzeugen durch eine hohe Abtragsleistung und Oberflächengüte sowie eine geringe Tendenz zum Zusetzen auf weichen Werkstoffen. Die Gewebeunterlage bietet exakt die richtige Kombination aus Flexibilität und Reißfestigkeit und macht R426 zur richtigen Lösung für Hand- wie auch Automaten-schliff; ... insbesondere auf Messing oder anderen Nicht-Eisen-Metallen.

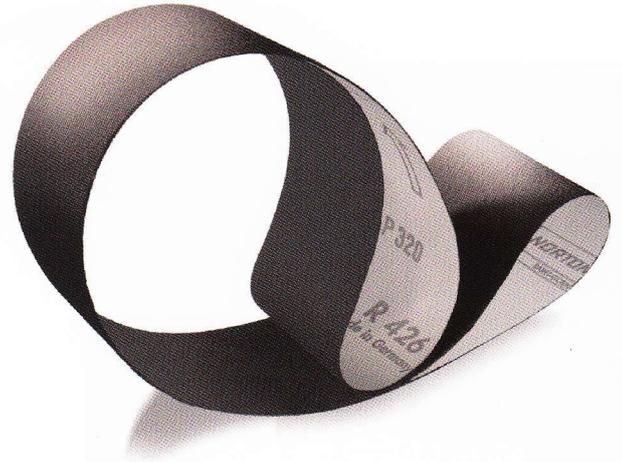

EIGENSCHAFTEN VORTEILE

- Schleifmittel: Siliciumcarbid
- Konstante Abtragsleistung
- Exzellente Oberflächengüte
- Verfügbare Körnungen: P80 bis P400
- Perfekt im Zwischenschliff bis hin zu Endschliffanwendungen
- Poly-Baumwoll-Gewebeunterlage
- Hochflexibel und reißfest
- Einfach einzusetzen durch weiche, flexible Unterlage
- Verfügbare Formen: Bänder, Rollen, Jumborollen

MÄRKTE UND ANWENDUNGEN

- Schleifen von Profilen und Konturen im Zwischen- und Endschliff von Metall-Formteilen (z.B. Türgriffe, Sanitär- und Haushaltsarmaturen, Musikinstrumente etc.)
- Vielseitiges Produkt zum Einsatz auf Metall aber auch auf Glas
- Besondere Stärken auf Nicht-Eisenmetallen und insbesondere Messing


DIE KOMBINATION
AUS HOHER
REISSFESTIGKEIT
UND FLEXIBILITÄT
ZUM SCHLEIFEN
UND FINISHEN VON
METALLEN

R 426 QUALITÄTSPPOSITIONIERUNG

Legende

- Neues R426
- Wettbewerbsprodukte
- Aktuelle Norton Palette

R426 ist verschleißarm, liefert eine gute Oberflächengüte und passt sich hervorragend an Konturen an im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten mit flexibler und superflexibler J und JJ Gewebeunterlage.

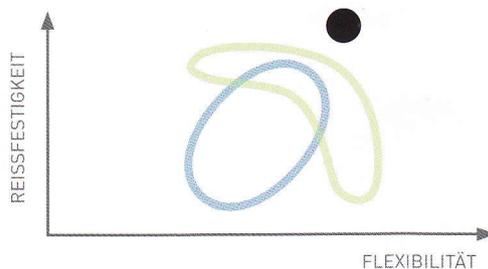

EMPFOHLENE MASCHINENPARAMETER

- Körnungen: P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360 und P400
- Weiche Kontaktscheibe: 30-45 Shore
- Anpressdruck: niedrig bis mittel
- Arbeitsgeschwindigkeit: 20 m/s

www.saint-gobain-abrasives.com

Norton ist eine eingetragene Marke von Saint-Gobain.
Form # 2287

Saint-Gobain Abrasives GmbH
Birkenstraße 45 - 49
D-50389 Wesseling
DEUTSCHLAND

Tel: +49 (0) 2236 703-1
Fax: +49 (0) 2236 703-367